


PFB 60

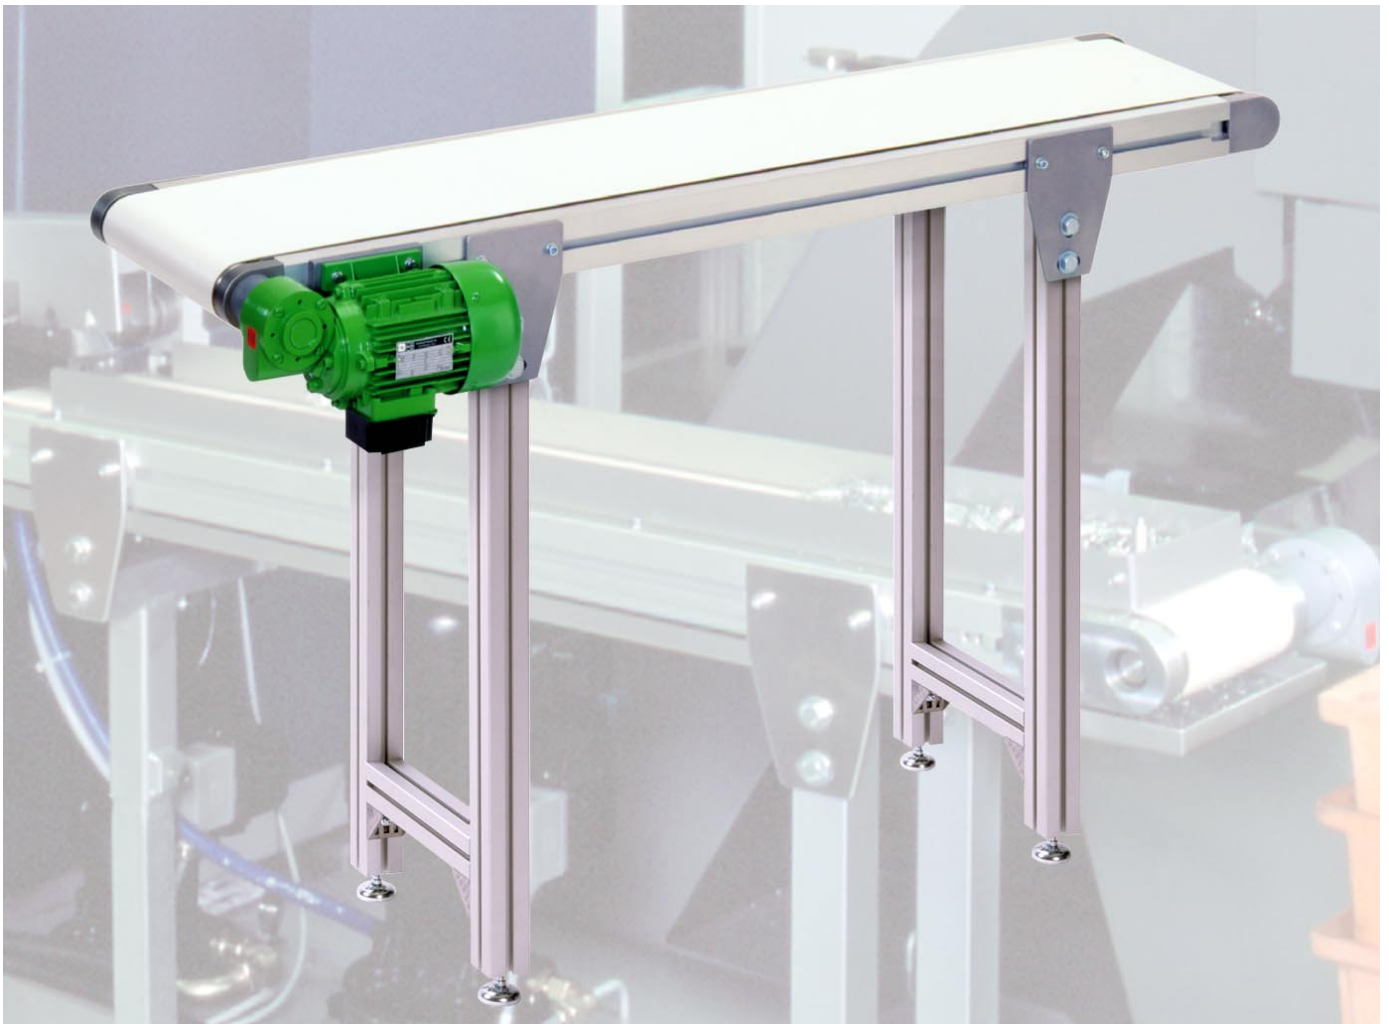


teamtechnik Flachförderband PFB 60. Fördert gezielt mittlere Lasten.

*Einfache Handhabung, arbeitsgerechtes Design,
modernste Technik – mit dem teamtechnik
Flachförderband PFB 60 sorgen Sie rundherum
für den passenden Anschluss.*

Die teamtechnik Flachförderbänder verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Sie beschicken, puffern und entsorgen Waren und Güter in

Montagelinien und in der Fertigung. Ein bewährtes Baukastensystem bildet die Basis für Standard- und Sonderausführungen. Durch ihre zahlreichen Variationsmöglichkeiten sind die teamtechnik Flachförderbänder leicht und einfach zu integrieren sowie universell einsetzbar.

PFB 60

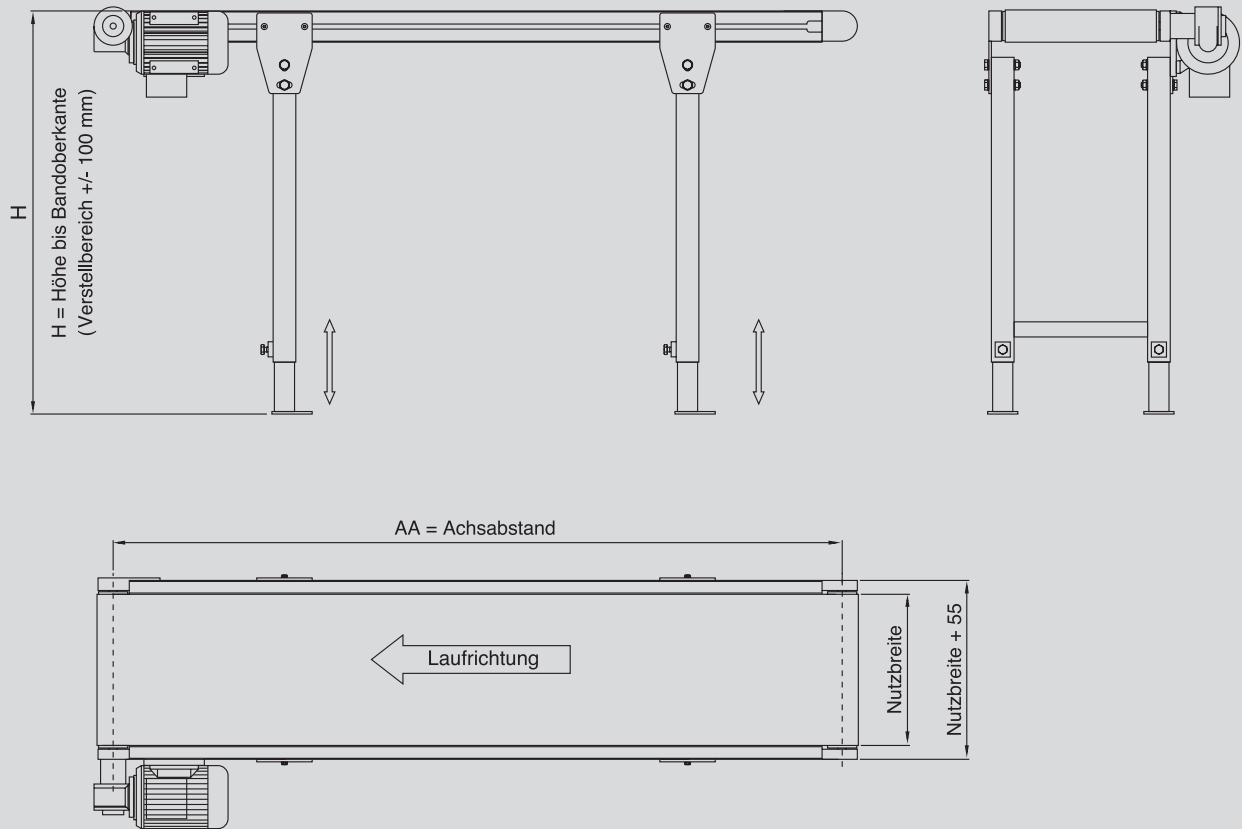

teamtechnik Flachförderband PFB 60. Fördert gezielt mittlere Lasten.

Körper

Dickwandiges Alu-Profil in eloxierter Ausführung mit durchgehender T-Nut zur einfachen Befestigung von Zusatzgeräten. Gleitende Abtragung über ein 3-mm-Blech – standardmäßig in Stahl, wahlweise in Edelstahl. Inklusive Einschubfach für Nutensteine.

Belastung

Für Standardbelastung bis 60 kg ideal geeignet. Geben Sie bitte das Transportgewicht und den Einsatzzweck an.

Bandlänge

Achsabstand von 500 bis 6.000 mm. Auf Wunsch auch länger.

Gurtbreite

Nutzbreite von 100 bis 600 mm.

Walzendurchmesser

Standardmäßig 60 mm.

Antriebslage

Wahlweise rechts oder links, als Kopfantrieb seitlich oder unten liegend, ziehend oder schiebend, auch als Mittelantrieb möglich.

Antrieb

Standardmäßig mit einem Schneckenradgetriebemotor 230/400 V, 50 Hz, Leistung 180 oder 250 Watt. Sonderspannungen möglich.

Gurtgeschwindigkeit

Konstante Fördergeschwindigkeit wählbar in einem Bereich von 3 bis 20 m/min. Regelbare Geschwindigkeiten in Verbindung mit einem Frequenzumrichter.

Gurt

Zweilagiges Polyestergewebe mit einer PVC- oder PU-Beschichtung, strukturiert oder glatt, hitzebeständig, schnittfest, öl- und emulsionsbeständig – je nach Einsatzfall. Eine Vielzahl von Mitnehmerstollen steht zur Verfügung.

Gurtunterstützung

Ab 2.500 mm Länge unterhalb vom Bandkörper Unterstützungswalzen mit 40 mm Durchmesser.

Fußgestell

Eloxiertes Alu-Profil. Auf Wunsch Rollen mit bzw. ohne Feststeller oder höhenverstellbar mit Nivellierelementen.

Sonderausführung/Zubehör

Ausführung nach FDA, Seitenführung, Stauleisten, Ölauffangwanne, Lackierung nach RAL-Farbtönen, elektrische Komponenten wie Lichtschrankensteuerung, Motorschutzschalter etc. möglich.